

異形バー

●S=スキンパス ●=酸洗仕上


C形半丸鋼 SUS304

■単位：mm

サイズ W×R ₁	長さ	kg/P	表面肌
50×25	5,500	38.5	●

R ₁	R ₂	W ₁	W ₂	W ₃	r ₁	r ₂	h ₁
25	13	50	45	23	16	3	7

※在庫状況につきましては、お問い合わせください。




半丸鋼 SUS304

■単位：mm

サイズ W×R	長さ	kg/P	表面肌
30×15	4,000	11.5	●
40×20	4,000	20.3	●
50×25	4,000	31.0	●
60×30	4,000	45.0	●

※在庫状況につきましては、お問い合わせください。




コンプレッションバー SUS304

■単位：mm

サイズ W×t	長さ (L)	R	kg/M	表面肌
32×16	5,500	8	3.84	●
38×16	5,500	8	4.60	●
40×16	5,500	8	4.85	●
40×22	5,500	11	6.55	●
65×16	5,500	8	8.02	●

※在庫状況につきましては、お問い合わせください。




ステンレス鉄筋バー SUS304

■単位：mm

寸法	部位別基準寸法				単重		表面肌
	A	B	C	P	kg/m	kg/6m	
D10	10.4	9.0	2.5	6.5	0.566	3.40	●
D13	13.8	12.1	3.2	8.6	1.00	6.00	●
D16	17.5	15.3	4.0	10.8	1.57	9.42	●
D19	21.0	18.0	4.0	12.7	2.27	13.6	●
D22	24.3	21.1	4.0	14.4	3.07	18.4	●
D25	28.1	24.1	4.0	16.7	4.02	24.1	●

※在庫状況につきましては、お問い合わせください。

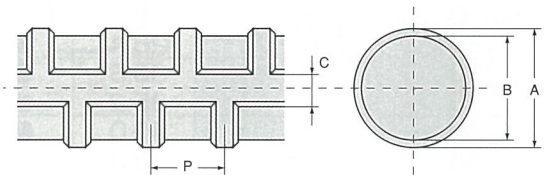

六角棒 SUS303・304

■単位：mm

対辺×長さ mm	kg/m	表面肌	対辺×長さ mm	kg/m	表面肌	対辺×長さ mm	kg/m	表面肌
5×2,000	0.172	●S	17×4,000	1.98	●S	32×4,000	7.03	●S
6×2,000	0.247	●S	19×4,000	2.48	●S	35×4,000	8.41	●S
7×2,000	0.337	●S	21×4,000	3.03	●S	36×4,000	8.90	●S
8×4,000	0.440	●S	22×4,000	3.32	●S	38×4,000	9.92	●S
9×4,000	0.556	●S	23×4,000	3.63	●S	41×4,000	11.5	●S
10×4,000	0.687	●S	24×4,000	3.96	●S	46×4,000	14.5	●S
11×4,000	0.831	●S	26×4,000	4.64	●S	50×4,000	17.2	●S
12×4,000	0.989	●S	27×4,000	5.01	●S	55×4,000	20.8	●S
13×4,000	1.16	●S	29×4,000	5.78	●S	60×4,000	24.9	●
14×4,000	1.35	●S	30×4,000	6.18	●S	65×4,000	29.0	●

※関東地区のSUS303は長さ2,100mm、4,100mmです。 ※対辺60・65は固溶化熱処理酸洗仕上 (h-13)

六角棒外径許容差基準表 h-12仕上げ

製品寸法 mm	外径公差+0-公差	製品寸法 mm	外径公差+0-公差
3.01~ 6.00	120/1,000	18.01~30.00	210/1,000
6.01~10.00	150/1,000	30.01~50.00	250/1,000
10.01~18.00	180/1,000	50.01~55.00	300/1,000

